

6 口全千兆 PoE 交换机

产品简介

该产品是 6 口全千兆 PoE 交换机。

该交换机可提供 4 个千兆以太网 RJ-45 下联端口，1 个千兆以太网 RJ-45 和 1 个千兆以太网 SFP 上联端口，所有 RJ-45 下联以太网端口均支持以太网供电 (PoE++)，每个端口可提供高达 90W 的功率，符合 IEEE 802.3af/at/bt 标准。

交换机支持 Q-PoE (Quick PoE) 技术，交换机启动时即刻启动 PoE 供电，无需等待交换机系统软件控制，支持 P-PoE (Perpetual PoE) 技术，交换机重启时 PoE 供电不中断，迅速恢复网络。

该交换机支持两种工作模式：Default 和 CCTV。在 CCTV 模式下，下联端口速率降为 10M，最远传输距离延长至 250 米，可广泛应用于视频安全监控系统及网络项目中。

特性和优势

丰富的接口

- 4*10/100/1000Base-T PoE++ RJ-45 端口
- 1*10/100/1000Base-T RJ-45 端口
- 1*1000Base-X SFP 端口

以太网供电 (PoE++)

- IEEE 802.3af/at/bt
- 单端口最大功率 90W，整机最大供电功率 360W

Q-PoE (快速 PoE)

- 支持 Q-PoE (Quick PoE) 技术，交换机启动时即刻启动 PoE 供电，无需等待交换机系统软件控制。

P-PoE (永久 PoE)

- 支持 P-PoE (Perpetual PoE) 技术，交换机重启时 PoE 供电不中断，迅速恢复网络。

一键智能

- CCTV：下联端口速率降为 10M，最远传输距离延长至 250 米。




规格参数

| 项目 | UTP3306TS-PSD |
|--------------|--|
| 硬件规格 | |
| 下联端口 | 4*10/100/1000 Base-T PoE++ RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) |
| 上联端口 | 1*10/100/1000 Base-T RJ-45 1*1000 Base-X SFP |
| LED 指示灯 | 1*PWR, 电源指示灯 |
| | 1*Link/Act, 光端口状态指示灯 |
| 机器尺寸 (宽*深*高) | 294mm*180mm*44mm |
| 输入电压 | 100~240V AC, 50~60Hz |
| 功耗 | ≤370W (满载功耗, 包含 PoE) |
| 材质 | 金属外壳 |
| 安装方式 | 机架/桌面/壁挂式 |
| 交换属性 | |
| 网络标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1D、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt |
| 交换方式 | 存储转发 |
| MAC 地址表 | 2k, 支持自主学习 |
| 交换容量 | 12Gbps/无拥塞 |
| 包转发率 | 8.928Mpps |
| 端口缓存 | 1MB |
| 巨型帧 | 9716 Bytes |
| PoE | |
| PoE 标准 | IEEE 802.3af/at/bt (PSE) |
| 供电方式 | 末端跨接法 |
| 供电线序 | 3/6/4/5 (+) , 1/2/7/8 (-) |
| PoE 功率 | 单端口最大功率 90W, 整机最大功率 360W |
| 工作环境 | |
| 工作环境 | -10°C~50°C, 5%~95% (无凝结) |
| 存储环境 | -40°C~70°C, 5%~95% (无凝结) |
| 认证 | |
| 认证 | CE, FCC |


外观和尺寸

UTP3306TS-PSD


尺寸 (单位: mm)

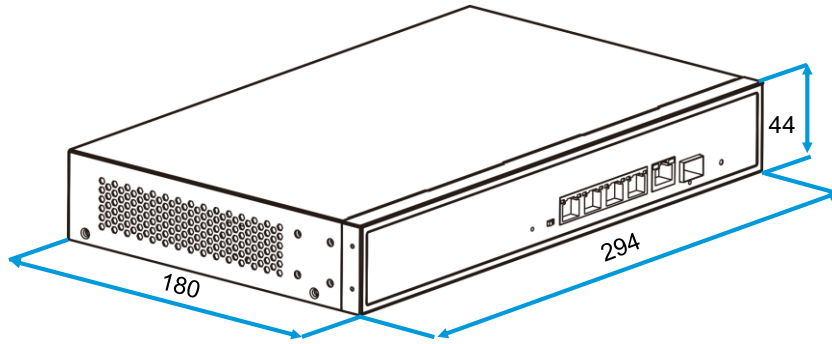

前面板

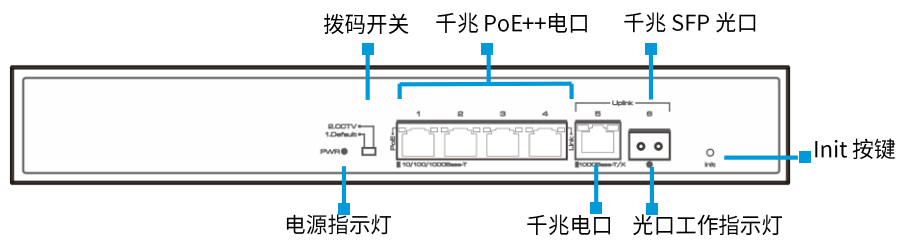

后面板

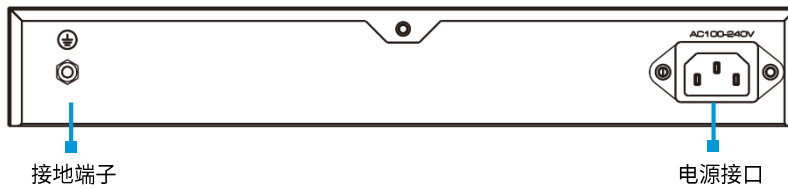

更多信息

更多信息，敬请访问优特普网站：

<http://www.utepo.com>

深圳市优特普技术有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道罗租工业大道二号，天格科技园 B 栋 5 楼 电话：0755-83898016

客服热线：400-700-5088

邮箱：utp@utepo.com

版权所有© 深圳市优特普技术有限公司 2022。保留一切权利。

文档版本：V1.0，更新日期：2022 年 9月26日。

注意：由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



优特普官方微信



业务咨询微信